




Εφαρμογή	Λέβητας - Σώματα				Λέβητας - Σώματα			
Θερμοκρασίες	Πρωτεύων είσοδος - έξοδος: 80 - 65°C				Πρωτεύων είσοδος - έξοδος: 80 - 65°C			
	Δευτερεύων είσοδος - έξοδος: 55 - 70°C				Δευτερεύων είσοδος - έξοδος: 60 - 70°C			
Μέγιστη πτώση πίεσης	Πρωτεύων - Δευτερεύων: 1,5 - 2,0 bar				Πρωτεύων - Δευτερεύων: 1,5 - 3,0 bar			
Θερμικό φορτίο (kW)	Παροχή (m³/h)		Τύπος εναλλάκτη	Τιμή (€)	Παροχή (m³/h)		Τύπος εναλλάκτη	Τιμή (€)
	Πρωτ.	Δευτ.			Πρωτ.	Δευτ.		
25	1,47	1,46	S040+ 11A00		1,47	2,19	S040+ 13A00	
35	2,06	2,04	S040+ 15A00		2,06	3,07	S040+ 17A00	
50	2,95	2,91	S040+ 19A00		2,95	4,38	S040+ 23A00	
75	4,42	4,37	S040+ 29A00		4,42	6,57	S040+ 37A00	
100	5,9	5,83	S040+ 39A00		5,90	8,76	S040+ 51A00	
125	7,37	7,28	S070+ 21M80		7,37	10,90	S070+ 27M85	
150	8,85	8,74	S070+ 23M70		8,85	13,10	S070+ 31M80	
200	11,7	11,8	S070+ 31M70		11,80	17,50	S070+ 41M75	
250	14,7	14,6	S070+ 39M70		14,70	21,90	S070+ 53M75	
300	17,7	17,5	S125+ 043M65		17,70	26,30	S125+ 57M75	

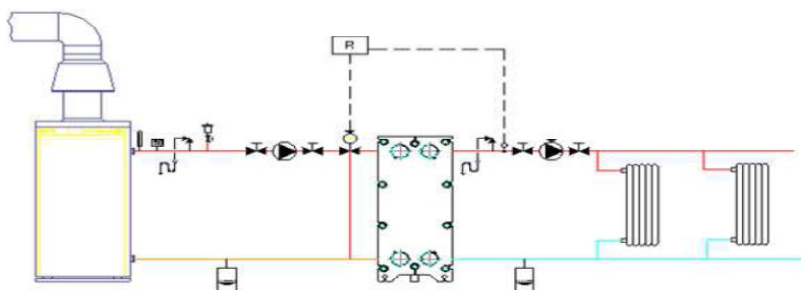


Εφαρμογή	Λέβητας - Ενδοδαπέδια				Λέβητας - Ενδοδαπέδια			
Θερμοκρασίες	Πρωτεύων είσοδος - έξοδος: 60 - 40°C				Πρωτεύων είσοδος - έξοδος: 55 - 35°C			
	Δευτερεύων είσοδος - έξοδος: 30 - 40°C				Δευτερεύων είσοδος - έξοδος: 30 - 40°C			
Μέγιστη πτώση πίεσης	Πρωτεύων - Δευτερεύων: 0,5 - 2,5 bar				Πρωτεύων - Δευτερεύων: 0,5 - 2,5 bar			
Θερμικό φορτίο (kW)	Παροχή (m³/h)		Τύπος εναλλάκτη	Τιμή (€)	Παροχή (m³/h)		Τύπος εναλλάκτη	Τιμή (€)
	Πρωτ.	Δευτ.			Πρωτ.	Δευτ.		
25	1,10	2,17	S020+ 17A00		1,13	2,17	S040+ 15A00	
35	1,54	3,03	S020+ 23A00		1,58	3,03	S040+ 19A00	
50	2,19	4,33	S020+ 31A00		2,26	4,33	S040+ 29A00	
75	3,29	6,50	S020+ 43A00		3,39	6,50	S040+ 43A00	
100	4,39	8,66	S020+ 57A00		4,52	8,66	S040+ 63A00	
125	5,48	10,80	S070+ 21M45		5,65	10,80	S070+ 35M90	
150	6,58	13,00	S070+ 23M35		6,79	13,00	S070+41M90	
200	8,77	17,30	S070+ 31M30		9,05	17,30	S070+55M85	
250	11,00	21,70	S070+ 39M30		11,30	21,70	S070+71M85	
300	13,20	26,00	S125+ 45M40		13,60	26,00	S125+ 71M85	

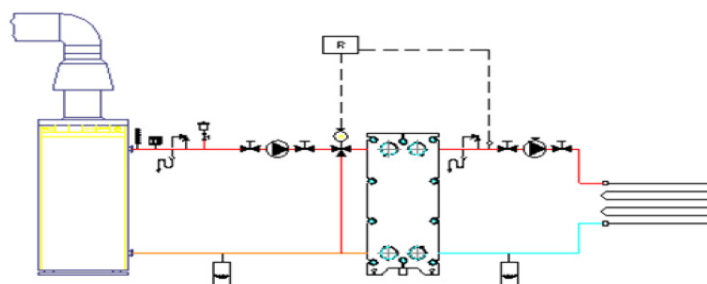


Εφαρμογή	Λέβητας - Μπόιλερ				Λέβητας - Μπόιλερ			
Θερμοκρασίες	Πρωτεύων είσοδος - έξοδος: 80 - 60°C				Πρωτεύων είσοδος - έξοδος: 65 - 45°C			
	Δευτερεύων είσοδος - έξοδος: 40 - 50°C				Δευτερεύων είσοδος - έξοδος: 40 - 60°C			
Μέγιστη πτώση πίεσης	Πρωτεύων - Δευτερεύων: 1,5 - 1,5 bar				Πρωτεύων - Δευτερεύων: 1,5 - 1,5 bar			
Θερμικό φορτίο (kW)	Παροχή (m³/h)		Τύπος εναλλάκτη	Τιμή (€)	Παροχή (m³/h)		Τύπος εναλλάκτη	Τιμή (€)
	Πρωτ.	Δευτ.			Πρωτ.	Δευτ.		
25	1,11	1,09	S020+ 11A00		1,10	1,09	S080+ 13A00	
35	1,55	1,52	S020+ 15A00		1,54	1,52	S080+ 17A00	
50	2,21	2,17	S020+ 19A00		2,20	2,17	S080+ 21A00	
75	3,32	3,26	S020+ 27A00		3,30	3,26	S080+ 31A00	
100	4,42	4,35	S020+ 35A00		4,40	4,35	S080+ 39A00	
125	5,53	5,43	S070+ 13M50		5,49	5,43	S160+ 25M90	
150	6,64	6,52	S070+ 17M50		6,59	6,52	S160+ 29M85	
200	8,85	8,69	S070+ 19M45		8,79	8,69	S160+ 37M80	
250	11,10	10,90	S070+ 21M35		11,00	10,90	S160+ 47M80	
300	13,30	13,00	S125+ 25M40		13,20	13,00	S160+ 57M80	

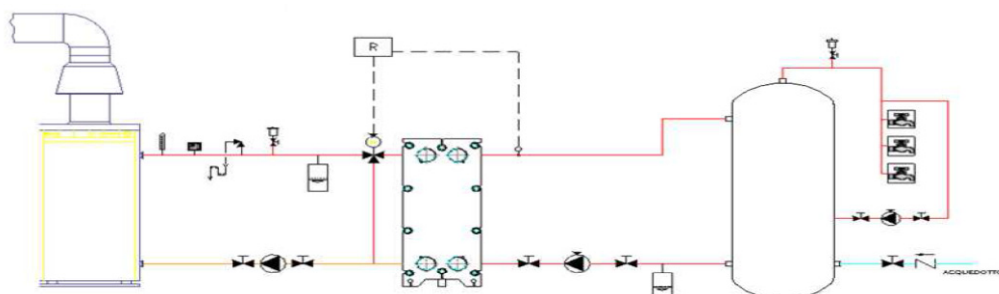


Εφαρμογή	Λέβητας - Ζεστό νερό χρήσης				Λέβητας - Ζεστό νερό χρήσης			
Θερμοκρασίες	Πρωτεύων είσοδος - έξοδος: 80 - 60°C				Πρωτεύων είσοδος - έξοδος: 65 - 45°C			
	Δευτερεύων είσοδος - έξοδος: 10 - 45°C				Δευτερεύων είσοδος - έξοδος: 40 - 60°C			
Μέγιστη πτώση πίεσης	Πρωτεύων - Δευτερεύων: 1,5 - 0,5 bar				Πρωτεύων - Δευτερεύων: 1,5 - 0,5 bar			
Θερμικό φορτίο (kW)	Παροχή (m³/h)		Τύπος εναλλάκτη	Τιμή (€)	Παροχή (m³/h)		Τύπος εναλλάκτη	Τιμή (€)
	Πρωτ.	Δευτ.			Πρωτ.	Δευτ.		
25	1,11	0,61	S020+ 07A00		1,10	0,61	S020+ 15A00	
35	1,55	0,86	S020+ 09A00		1,54	0,86	S020+ 21A00	
50	2,21	1,23	S020+ 13A00		2,19	1,23	S020+ 27A00	
75	3,32	1,84	S020+ 17A00		3,29	1,84	S040+ 23A00	
100	4,42	2,46	S020+ 23A00		4,39	2,46	S040+ 29A00	
125	5,53	3,07	S070+ 09B00		5,48	3,07	S070+ 15M50	
150	6,64	3,69	S070+ 11B00		6,58	3,69	S070+ 17M50	
200	8,85	4,92	S070+ 15B00		8,77	4,92	S070+ 23M50	
250	11,10	6,14	S070+ 17B00		11,00	6,14	S070+ 27M50	
300	13,30	7,37	S125+ 17B00		13,20	7,37	S125+ 33M70	

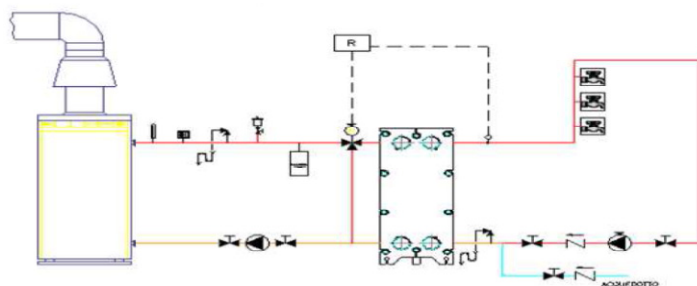

Εφαρμογή	Ηλιακά - Πισίνα				Ηλιακά - Πισίνα			
Θερμοκρασίες	Πρωτεύων είσοδος - έξοδος: 60 - 40°C				Πρωτεύων είσοδος - έξοδος: 55 - 35°C			
	Δευτερεύων είσοδος - έξοδος: 28 - 35°C				Δευτερεύων είσοδος - έξοδος: 28 - 35°C			
Μέγιστη πτώση πίεσης	Πρωτεύων - Δευτερεύων: 0,5 - 1,5 bar				Πρωτεύων - Δευτερεύων: 0,5 - 1,5 bar			
Θερμικό φορτίο (kW)	Παροχή (m³/h)		Τύπος εναλλάκτη	Τιμή (€)	Παροχή (m³/h)		Τύπος εναλλάκτη	Τιμή (€)
	Πρωτ.	Δευτ.			Πρωτ.	Δευτ.		
25	1,1	3,09	S020+ 17A00		1,13	3,09	S020+ 25A00	
35	1,54	4,33	S020+ 23A00		1,58	4,33	S020+ 35A00	
50	2,19	6,18	S020+ 35A00		2,26	6,18	S020+ 47A00	
75	3,29	9,27	S020+ 59A00		3,39	9,27	S020+ 69A00	
100	4,39	12,4	S070+ 19B00		4,52	12,4	S070+ 27M45	
125	5,48	15,5	S070+ 25B00		5,65	15,5	S070+ 33M40	
150	6,58	18,5	S070+ 29B00		6,79	18,5	S070+ 39M35	
175	7,68	21,6	S070+ 35B00		7,92	21,6	S070+ 47M35	
200	8,77	24,7	S070+ 43B00		9,05	24,7	S070+ 55M30	

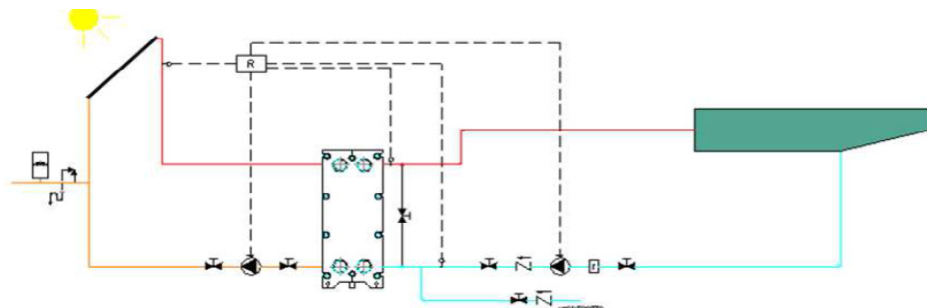

Εφαρμογή	Ηλιακοί συλλέκτες - Μπόιλερ				Ηλιακοί συλλέκτες - Μπόιλερ			
Θερμοκρασίες	Πρωτεύων είσοδος - έξοδος: 55 - 35°C				Πρωτεύων είσοδος - έξοδος: 55 - 35°C			
	Δευτερεύων είσοδος - έξοδος: 30 - 50°C				Δευτερεύων είσοδος - έξοδος: 30 - 40°C			
Μέγιστη πτώση πίεσης	Πρωτεύων - Δευτερεύων: 1,0 - 1,0 bar				Πρωτεύων - Δευτερεύων: 1,5 - 1,0 bar			
Θερμικό φορτίο (kW)	Παροχή (m³/h)		Τύπος εναλλάκτη	Τιμή (€)	Παροχή (m³/h)		Τύπος εναλλάκτη	Τιμή (€)
	Πρωτ.	Δευτ.			Πρωτ.	Δευτ.		
25	1,13	1,08	S080+ 17A00		1,09	0,61	S040+ 17A00	
35	1,58	1,52	S080+ 21A00		1,53	0,86	S040+ 23A00	
50	2,26	2,17	S080+ 29A00		2,18	1,23	S040+ 31A00	
75	3,39	3,25	S080+ 41A00		3,27	1,84	S040+ 43A00	
100	4,52	4,33	S080+ 53A00		4,37	2,46	S040+ 57A00	
125	5,65	5,41	S160+ 35M90		5,46	3,07	S160+ 17M45	
150	6,79	6,50	S160+ 41M90		6,55	3,69	S160+ 19M40	
175	7,92	7,58	S160+ 47M85		7,64	4,30	S160+ 23M45	
200	9,05	8,66	S160+ 55M85		8,73	4,92	S160+ 25M40	

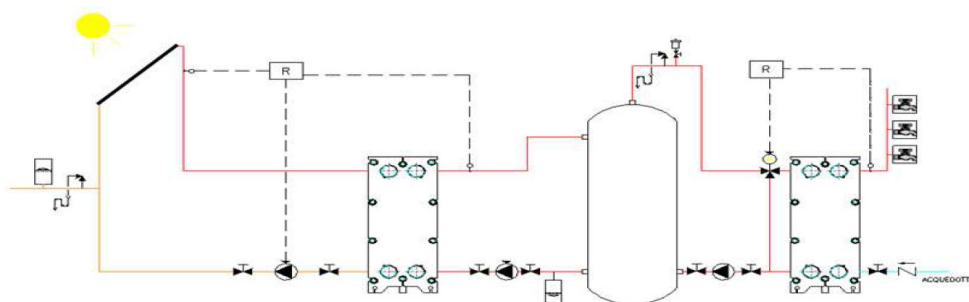

Εφαρμογή	Αντλία θερμότητας - Νερό εδάφους				Αντλία θερμότητας - Νερό εδάφους			
Θερμοκρασίες	ΧΕΙΜΩΝΑΣ				ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ			
	Δευτερεύων είσοδος - έξοδος: 30 - 50°C				Δευτερεύων είσοδος - έξοδος: 30 - 40°C			
Μέγιστη πτώση πίεσης	Πρωτεύων - Δευτερεύων: 0,5 - 1,0 bar				Πρωτεύων - Δευτερεύων: 1,8 - 2,3 bar			
Θερμικό φορτίο (kW)	Παροχή (m ³ /h)		Τύπος εναλλάκτη	Τιμή (€)	Παροχή (m ³ /h)		Τύπος εναλλάκτη	Τιμή (€)
	Πρωτ.	Δευτ.			Πρωτ.	Δευτ.		
10	1,72	1,79	S080+ 21A00		1,79	1,72	S080+ 21A00	
15	2,57	2,69	S080+ 29A00		2,69	2,57	S080+ 29A00	
20	3,43	3,59	S080+ 37A00		3,59	3,43	S080+ 37A00	
25	4,29	4,49	S080+ 45A00		4,49	4,29	S080+ 45A00	
30	5,15	5,38	S080+ 53A00		5,38	5,15	S080+ 53A00	
50	8,58	8,97	S080+ 87A00		8,97	8,58	S080+ 87A00	
80	13,70	14,40	S160+ 69A00		14,40	13,70	S160+ 69A00	
100	17,20	17,90	S160+ 85A00		17,90	17,20	S160+ 85A00	
150	25,70	26,90	S160+131M95		26,90	25,70	S160+131M95	

