


Σώματα υπέρυθρης ακτινοβολίας

ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΑΜΟΝΩΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

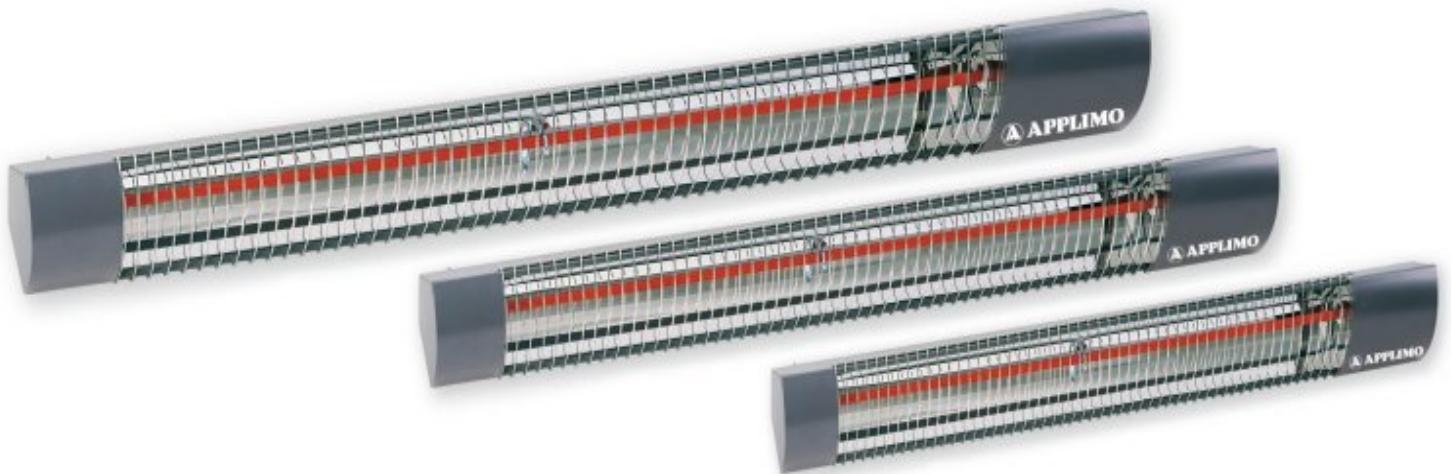


Classe I
IP21

Labellisé par Bureau
Veritas Certificatio



Σώματα υπέρυθρης ακτινοβολίας

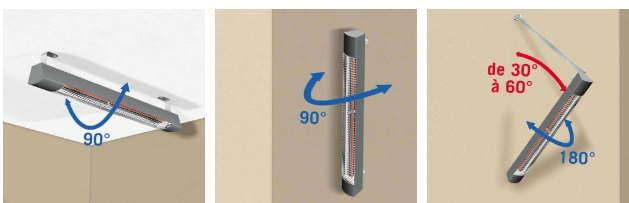


- Κατάλληλο για θέρμανση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
- Ιδανικό για θέρμανση αμόνωντων χώρων και χώρων με μεγάλο ύψος.
- Άμεση απόδοση.
- Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση. Δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο ή οροφή, οριζόντια, κάθετα ή υπό γωνία
- Γαλβανιζέ κέλυφος με εποξική βαφή γκρι χρώματος.
- Ανακλαστήρας από αλουμίνιο με λεία επιφάνεια.
- Μεταλλικές γρίλιες προστασίας.
- Θερμαντικό στοιχείο από ανοξείδωτο ασάλι.
- Ελάχιστη απόσταση από εύφλεκτα υλικά: 1,5m.
- Δυνατότητα σύνδεσης με διακόπτη on/off ή θερμοστάτη χώρου.
- Class I, drip-proof, IP 21, IK 07.
- CE certified.

Συνιστώμενη ισχύς για χώρους:

- με καλή μόνωση 150 με 200 W/m²
- με μέτρια μόνωση 200 με 250 W/m²
- χωρίς μόνωση 250 με 300 W/m²
- τελείως ανοικτούς 400 με 600 W/m²



CE Classe I
IP21

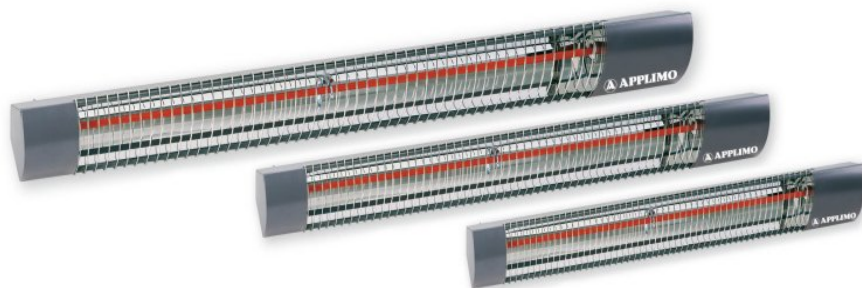

Κωδικός	Ισχύς (W)	Ελάχιστο ύψος τοποθ.	Τάση V	Ένταση A	Πλάτος (mm)	Ύψος (mm)	Πάχος (mm)	Βάρος (kg)
40.60.1000	1.000	2,25 m	1 ph. 230	4,3	805	115	130	3,3
40.60.1500	1.500	2,50 m	1 ph. 230	6,5	1.010	115	130	4,0
40.60.2000	2.000	3,00 m	1 ph. 230	8,7	1.260	115	130	4,5