

* Περιγραφή Προϊόντος

Condexa Pro

Επίτοχος λέβητας συμπύκνωσης



Πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας

RIELLO
BURNERS

Riello Condexa Pro

Το Riello Group ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές συστημάτων θέρμανσης στον κόσμο, με απαντήσεις στους σύγχρονους ενεργειακούς προβληματισμούς, σχεδίασε και ανέπτυξε τη νέα σειρά CONDEXA PRO.

Η σειρά CONDEXA PRO, αξιοποιώντας τη μέθοδο της συμπύκνωσης, προσφέρει τη δυνατότητα της εξοικονόμησης ενέργειας για εφαρμογές (οικιακής ή επαγγελματικής χρήσης) έως 3 MW σε συστοιχία σε πολύ μικρό χώρο για τα δεδομένα της ισχύος. Η σειρά CONDEXA PRO διατίθεται σε 50 KW & 100 KW. Ανήκουν στις κατηγορίες C63 - C63X, B23.



- **Απόδοση ★★★★★**
(σύμφωνα με οδηγία 92/42/EEC)
- **Βαθμός απόδοσης έως και 108%**
- **Χαμηλές εκπομπές ρύπων NOx**
(κλάση 5 σύμφωνα με τους κανονισμούς UNI EN 297)
- **Μικρές διαστάσεις**
- **Δυνατότητα συντήρησης, επισκευής χωρίς τη διακοπή της λειτουργίας**
(εγκαταστάσεις σε συστοιχία)
- **Ενδείκνυται για ενδοδαπέδιες θερμάνσεις**

Όλα τα προϊόντα του Riello Group σχεδιάζονται , αναπτύσσονται και κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας τα ίδια πάντα χαρακτηριστικά που τους καθιέρωσαν στην Παγκόσμια και Ελληνική αγορά.

Πλεονεκτήματα

- Μεγάλο εύρος εφαρμογών.
- Τεχνολογία, απλότητα ελέγχου και χειρισμού.
- **Αθόρυβη λειτουργία.**
- Δυνατότητα ρύθμισης ισχύος με ακρίβεια στην απαιτούμενη ισχύ.
- **Εξοικονόμηση ενέργειας.**
- Σύστημα αυτοδιάγνωσης.
- Ενσωματωμένο λογισμικό αντιστάθμισης.
- Οικονομία στην κατανάλωση.
- Μικρές διαστάσεις.
- Εύκολη και ασφαλής μεταφορά - εγκατάσταση.
- Ευελιξία στον σχεδιασμό και κατασκευή της καμινάδας.
- **Μέγιστη πίεση 6 bar** (ιδανικό για αντικαταστάσεις συμβατικών συστημάτων θέρμανσης).
- Δυνατότητα ευέλικτης πρόσβασης στα μέρη του λέβητα
- Λειτουργία ανοικτού ή κλειστού θαλάμου καύσης.
- Μέγιστη ισχύς σε εγκατάσταση σε συστοιχία έως 3 MW.
- Υψηλής απόδοσης θερμικός εναλλάκτης.
- **Απ'ευθείας σύνδεση με ενδοδαπέδια θέρμανση.**

Καυστήρας προανάμιξης



Διμεταλλικός λέβητας



Τεχνικά Χαρακτηριστικά


ΤΥΠΟΣ			50M	100M - 100S
Ονομαστική θερμική ισχύς		Kw	8,10 ÷ 45,00	8,10 ÷ 89,90
Ονομαστική ωφέλιμη ισχύς	(80/60 °C)	Kw	44,2	88,3
	(60/40 °C)	Kw	47,7	95,3
	(50/30 °C)	Kw	48,5	96,8

Εξωτερικές Διαστάσεις

Περιγραφή	50M	100M-100S
L	600 mm	600 mm
P	380 mm	380 mm
H	1000 mm	1000 mm
Βάρος	60 kg	90 kg



Τυπική εγκατάσταση με έλεγχο σε 3 ζώνες και ισχύ 300 kw

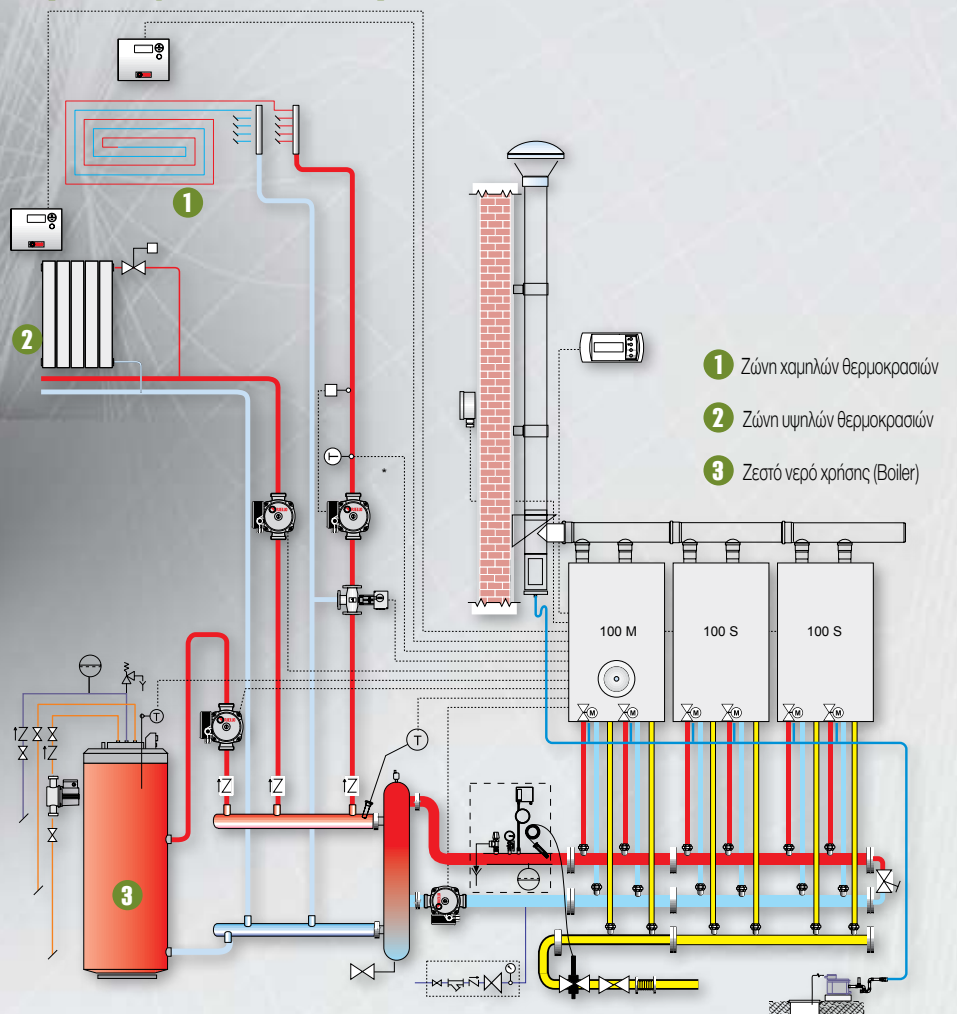

50 χρόνια ζεσταίνουμε το σπίτι σας



Σε όλο τον κόσμο, το Riello Group θέτει τα πρότυπα και οδηγεί τις εξελίξεις στα σύγχρονα συστήματα καύσης με βασικά συστατικά την αξιοπιστία την υψηλή απόδοση και τον σεβασμό στο περιβάλλον.

Η ισχύς των επίτοιχων συσκευών κυμαίνεται από 5,3 KW έως 3 MW.

Με έδρα το Legnago στην Ιταλία το Group Riello κατασκευάζει συστήματα θέρμανσης υψηλής ποιότητας για πάνω από 85 έτη. Οι νέες εγκαταστάσεις είναι εξοπλισμένες με τα πλέον σύγχρονα και καινοτόμα συστήματα. Το Riello Group διαθέτει «Ερευνητικό Κέντρο Καύσης», που βρίσκεται στο Angiari στην Ιταλία και αντιπροσωπεύει την πιο σύγχρονη εκδοχή σύγχρονων εγκαταστάσεων στην Ευρώπη και μια από τις πιο προηγμένες στον κόσμο, στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης καυστήρων. Σήμερα, για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των πελατών ανά τον κόσμο, το Group Riello εκπροσωπείται από ένα τεράστιο δίκτυο πώλησης και υποστήριξης σε πάνω από 60 χώρες.

Caloria A.B.E.E.

Αθήνα: Τηλ.: 210 66 28 068

Θεσσαλονίκη: Τηλ.: 2310 32 80 62

<http://www.caloria.gr>

e-mail: info@caloria.gr

RIELLO
BURNERS