



Μονοφασικός Ηλεκτρικός Ταχυθερμοσίφωνας 6 kW

EPO Amicus

Ταχυθερμοσίφωνας για τοποθέτηση κάτω από νιπτήρα ή νεροχύτη

Σημαντικά χαρακτηριστικά υπεροχής




Χάλκινες αντιστάσεις
Αξιόπιστη τεχνολογία για μεγάλη διάρκεια ζωής, ασφαλής προστασία από επικαθίσεις αλάτων και φουσαλίδες.



Ειδικό φίλτρο μπαταρίας
Εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία και εξοικονομεί νερό και ενέργεια έως 50% (Συνιστάται).





Ενσωματωμένη βαλβίδα ρύθμισης
Επιτρέπει την μέγιστη ροή νερού με την κατάλληλη θερμοκρασία του.

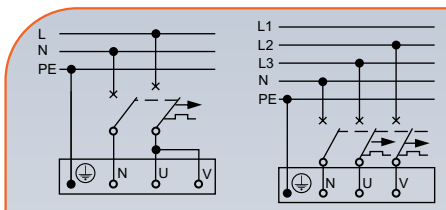


EPO Amicus
Περιλαμβάνει δύο αντιστάσεις οι οποίες μπορούν να συνδεθούν μονοφασικά 230V ή διφασικά 400V 2N

Εφαρμογές

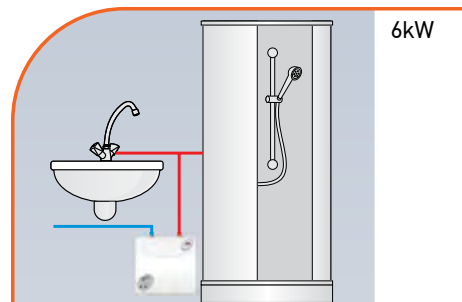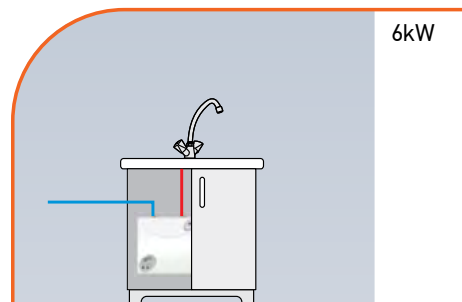

Συνιστάται η τοποθέτηση του ειδικού καταιονιτήρα (ντους).
Μη επιτρεπτή ταυτόχρονη χρήση.

Διαστάσεις

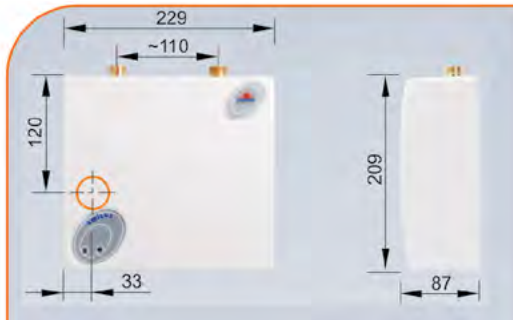

EPO.D-6 Amicus
κάτω από το νιπτήρα


Πίεση νερού παροχής 0,12-0,6 MPa
Αναμονές σύνδεσης νερού 1/2
Βαθμός προστασίας IP24

Σημαντικές πληροφορίες

Τύπος	Ισχύς (kW)	Τάση ρεύματος (V)	Ενταση ρεύματος (A)	Ελάχιστη διατομή καλωδίου (mm ²)	Απόδοση (ΔT 30°C) L/min
EPO.D-6 AMICUS	6	230V/400V 2N*	26,1 / *13,0	3 x 4 / *4 x 4	2,9

*Για διφασική σύνδεση

Πρόσθετος εξοπλισμός

Ειδικό φίλτρο μπαταρίας (χρωμίου, με εσωτερικό ή εξωτερικό σπείρωμα)	
Ειδικός καταιονιτήρας (ντους), για σωστή λειτουργία και εξοικονόμηση ενέργειας	