



**OSCAR**



...ιδανικό κλίμα

**ΛΕΒΗΤΕΣ**  
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΑΕΡΙΟΥ  
**ΣΕΙΡΑ N**  
EXPORT MODEL

**CE**  
0617

Με γραπτή  
Εγγύηση  
**20** Ετών


ΕΓΚΡΙΣΗ  
ΕΛΟΤ  
38/89



ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ  
ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ**

**ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΤΙΚΟΣ**

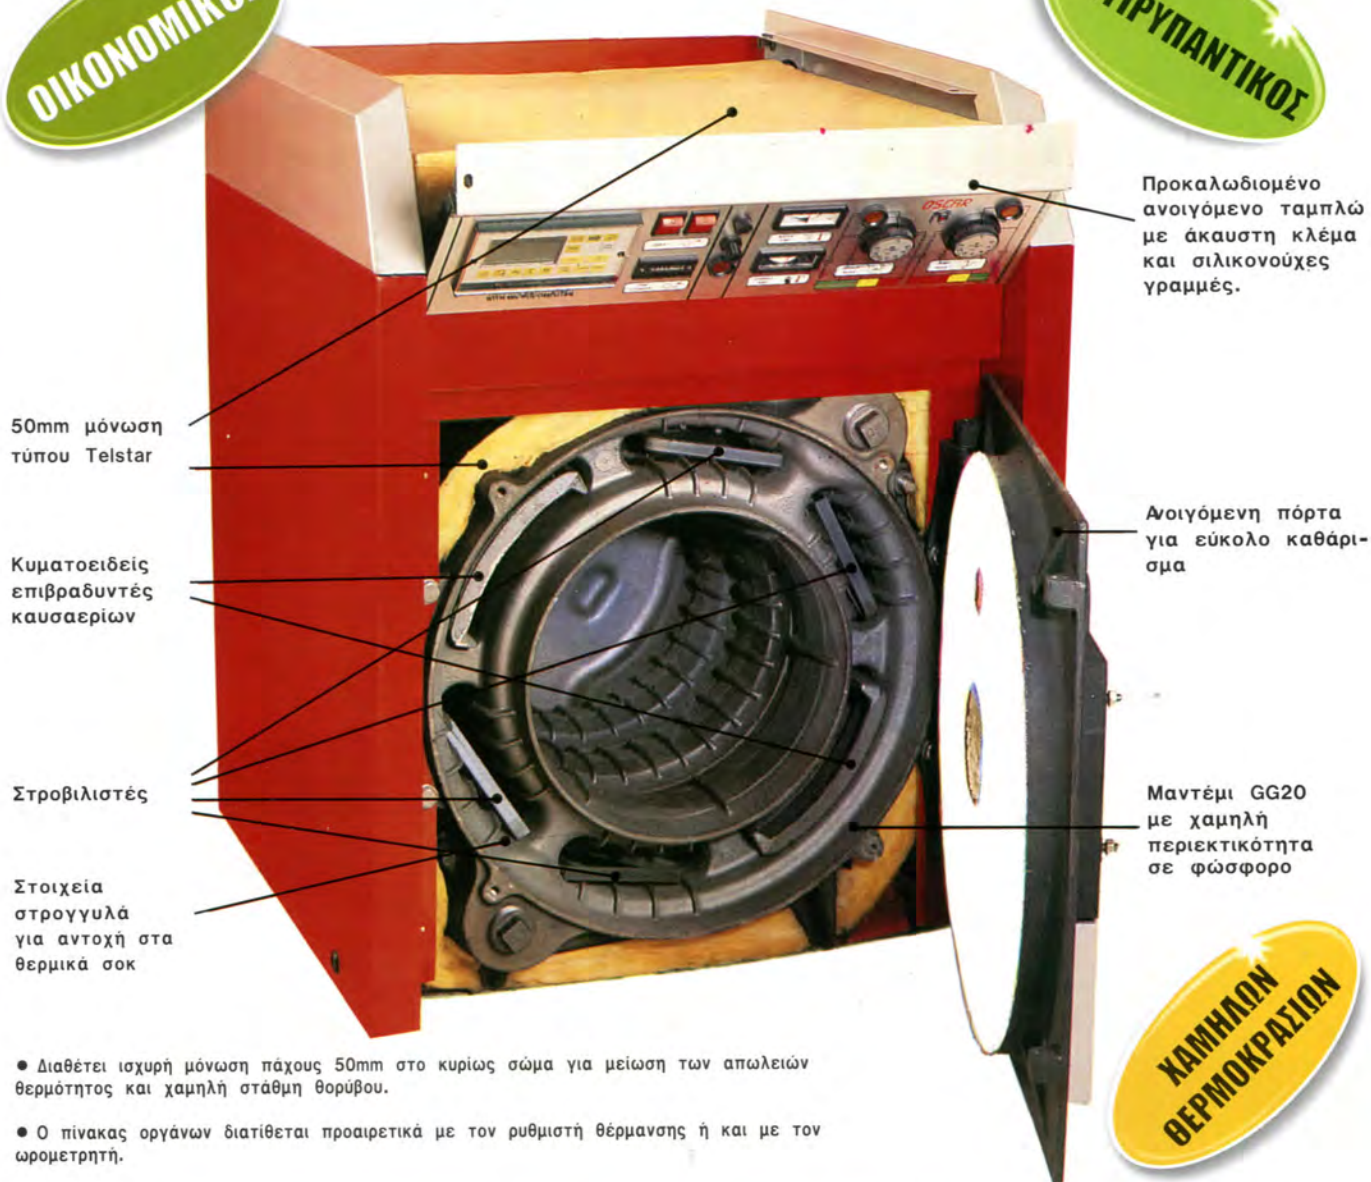

50mm μόνωση τύπου Telstar

Κυματοειδείς επιβραδυντές καυσαερίων

Στροβιλιστές

Στοιχεία στρογγυλά για αντοχή στα θερμικά σοκ


Προκαλωδιωμένο ανοιγόμενο ταμπλώ με άκαυστη κλέμα και σιλικονούχες γραμμές.

Ανοιγόμενη πόρτα για εύκολο καθαρίσµα

Μαντέμι GG20 με χαμηλή περιεκτικότητα σε φώσφορο

**ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ**

- Διαθέτει ισχυρή μόνωση πάχους 50mm στο κυρίως σώμα για μείωση των απωλειών θερμότητας και χαμηλή στάθμη θορύβου.
- Ο πίνακας οργάνων διατίθεται προαιρετικά με τον ρυθμιστή θέρμανσης ή και με τον ωρομετρητή.

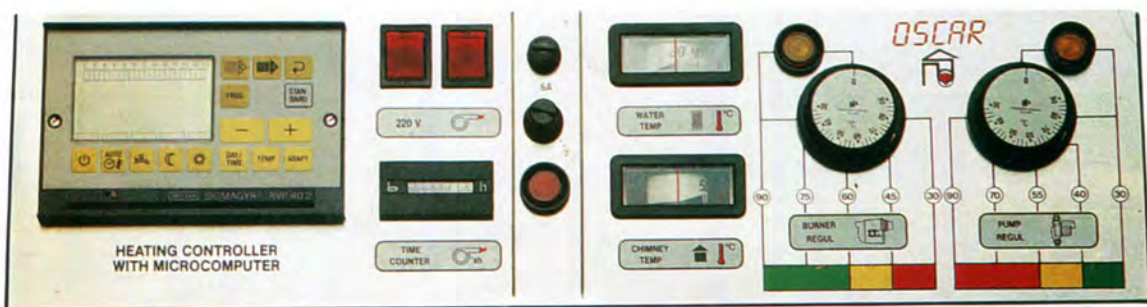

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΣΕΙΡΑ N)**

ΤΥΠΟΣ ΛΕΒΗΤΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΚΑΛ/Η	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ (ΜΜ)			ΠΕΡΙΕΚΤ. ΝΕΡΟΥ(LIT)	ΑΝΤΙΘΛΙΨΗ ΜΜ Υ.Σ.	ΥΔΡ.ΑΝΤ. Δ.Τ. 15°C	ΦΛΑΝΤΖΕΣ	ΒΑΡΟΣ ΚΓ
				ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΜΗΚΟΣ					
N 30	3	30.000	146	645	842	490	15	0,8	5	1 1/4"	186
N 40	4	40.000	146	645	842	620	20	1,7	7	1 1/4"	235
N 50	5	50.000	176	645	842	750	25	2,2	16	1 1/2"	284
N 65	6	65.000	176	645	842	880	30	3,6	27	1 1/2"	333
N 80	7	80.000	176	645	842	1010	35	8,0	44	2"	382
N 100	8	100.000	176	645	842	1140	40	13,5	57	2"	431
N 120	9	120.000	176	645	842	1270	45	15	80	2"	480