


Τεχνικά στοιχεία Reflex

Reflex G

- για συστήματα θέρμανσης/ψύξης
- έως 1000 l/Ø 740 mm σύνδεση με σπείρωμα
- από 1000 l/Ø 1000 mm σύνδεση με φλάντζα DN 65
- μεμβράνη κατά DIN EN 13831, επιτρ. θερμοκρ. στη μεμβράνη 70 °C
- πιστοποίηση κατά 97/23/EG για συσκευές υπό πίεση
- με θυρίδα επιθεώρησης
- με ενσωματωμένο μανόμετρο
- το μανόμετρο και η βαλβίδα προστατεύονται από μεταλλική εξοχή
- αντικαθιστόμενη μεμβράνη

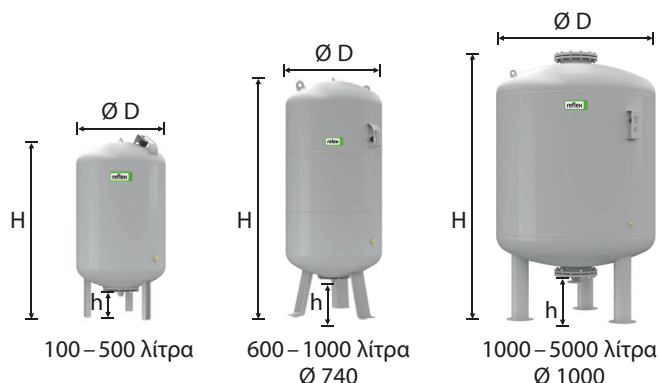

6 bar	Τύπος 6 bar/120 °C	Κωδικός γκρι	Βάρος (kg)	Ø D (mm)	H (mm)	h (mm)	A	Προρύθμ. (bar)
	G 400	8521605	43,0	740	1253	146	G 1	3,5
	G 500	8521705	51,0	740	1473	146	G 1	3,5
	G 600	8522605	66,0	740	1718	146	G 1	3,5
	G 800	8523610	94,0	740	2183	146	G 1	3,5
	G 1000 Ø 740	8546605	150,0	740	2593	146	G 1	3,5
	G 1000 Ø 1000	8524605	228,0	1000	1973	307	DN 65/PN 6	3,5
	G 1500	8526605	280,0	1200	1971	305	DN 65/PN 6	3,5
	G 2000	8527605	250,0	1200	2431	305	DN 65/PN 6	3,5
	G 3000	8544605	620,0	1500	2480	334	DN 65/PN 6	3,5
	G 4000	8529605	770,0	1500	3053	334	DN 65/PN 6	3,5
	G 5000	8530605	849,0	1500	3588	334	DN 65/PN 6	3,5

10 bar	Τύπος 10 bar/120 °C	Κωδικός γκρι	Βάρος (kg)	Ø D (mm)	H (mm)	h (mm)	A	Προρύθμ. (bar)
	G 100	8518000	14,9	480	856	153	G 1	3,5
	G 200	8518100	33,4	634	972	144	G 1 ¼	3,5
	G 300	8518200	34,6	634	1273	144	G 1 ¼	3,5
	G 400	8521005	51,0	740	1245	133	G 1 ¼	3,5
	G 500	8521006	57,1	740	1475	133	G 1 ¼	3,5
	G 600	8522006	118,0	740	1859	263	G 1 ½	3,5
	G 800	8523005	166,0	740	2324	263	G 1 ½	3,5
	G 1000 Ø 740	8546005	174,0	740	2604	263	G 1 ½	3,5
	G 1000 Ø 1000	8524005	335,0	1000	2001	286	DN 65/PN 16	3,5
	G 1500	8526005	390,0	1200	1991	291	DN 65/PN 16	3,5
	G 2000	8527005	485,0	1200	2451	291	DN 65/PN 16	3,5
	G 3000	8544005	830,0	1500	2532	320	DN 65/PN 16	3,5
	G 4000	8529005	1064,0	1500	3107	320	DN 65/PN 16	3,5
	G 5000	8530005	1274,0	1500	3642	320	DN 65/PN 16	3,5

↑ V_n Ονομαστικός όγκος/λίτρα

Κατόπιν ζήτησης

- Διεξαγωγή ελέγχου από TÜV βάσει 97/23/EG για μεμονωμένα παραγγελθέντα προϊόντα
- από 1000 λίτρα/Ø 1000 mm με αναμονή για σύνδεση της Συσκευής Ελέγχου Μεμβράνης
- Ειδικά μοντέλα > 10 bar