


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ανοξείδωτα δοχεία αδρανείας για συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού.
ΥΛΙΚΟ	Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304L
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	6 bar / 60°C.
ΜΟΝΩΣΗ	100 - 5.000 lit.: Μόνωση anti-sweat 20 mm.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ	Κάλυμμα από PVC
ΕΓΓΥΗΣΗ	3 χρόνια.

Τα δοχεία αδρανείας **218 INOX** διαθέτουν θερμική μόνωση και επιπλέον φράγμα υδρατμών, ώστε να είναι κατάλληλα για αποθήκευση ζεστού αλλά και κρύου νερού. Σε εφαρμογές κλιματισμού που χρησιμοποιούνται δοχεία αδρανείας χωρίς φράγμα υδρατμών, ο αέρας που έρχεται σε επαφή με το ψυχρό δοχείο, υγροποιείται με αποτέλεσμα την καταστροφή της μόνωσης και του δοχείου. Για το λόγο αυτό δεν είναι όλα τα δοχεία της αγοράς κατάλληλα για αποθήκευση κρύου νερού.

Τα μοντέλα **218 INOX** διαθέτουν τέσσερις μούφες σύνδεσης, δύο μούφες για τοποθέτηση οργάνων και αισθητηρίων και από μία μούφα στον επάνω και στον κάτω πάτο.

Τα προϊόντα πληρούν τις προδιαγραφές της οδηγίας 2014/68/UE PED. (Κεφ.4 Παρ3).

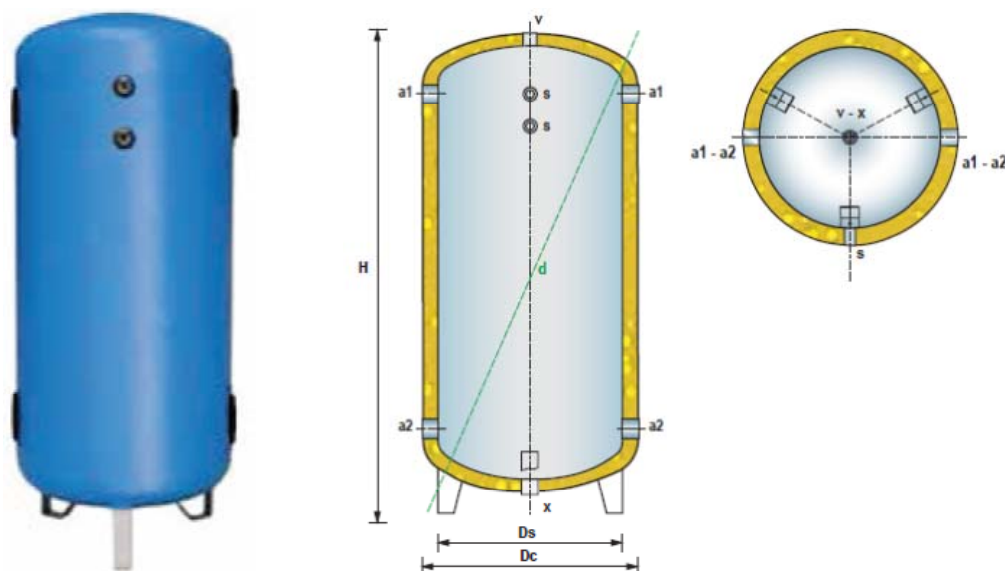

Τύπος	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)								kg
	Ds	Dc	d	H	a1-a2	v	s	x	
100	400	440	890	1.000	1 ½"	1 ¼"	1/2"	1"	20
200	450	490	1.290	1.385	1 ½"	1 ¼"	1/2"	1"	30
300	500	540	1.570	1.665	2"	1 ¼"	1/2"	1"	40
500	650	690	1.625	1.775	3"	1 ¼"	1/2"	1"	60
800	790	830	1.660	1.865	3"	1 ½"	1/2"	1"	80
1.000	790	830	2.005	2.180	3"	1 ½"	1/2"	1"	60
1.500	1.000	1.040	2.140	2.200	3"	1 ½"	1/2"	1 ½"	130
2.000	1.100	1.140	2.460	2.520	3"	1 ½"	1/2"	1 ½"	200
3.000	1.250	1.290	2.720	2.790	4"	1 ½"	1/2"	1 ½"	290
4.000	1.400	1.440	2.850	2.935	4"	1 ½"	1/2"	1 ½"	330
5.000	1.600	1.640	2.880	2.990	4"	1 ½"	1/2"	1 ½"	440