


# drop



# drop



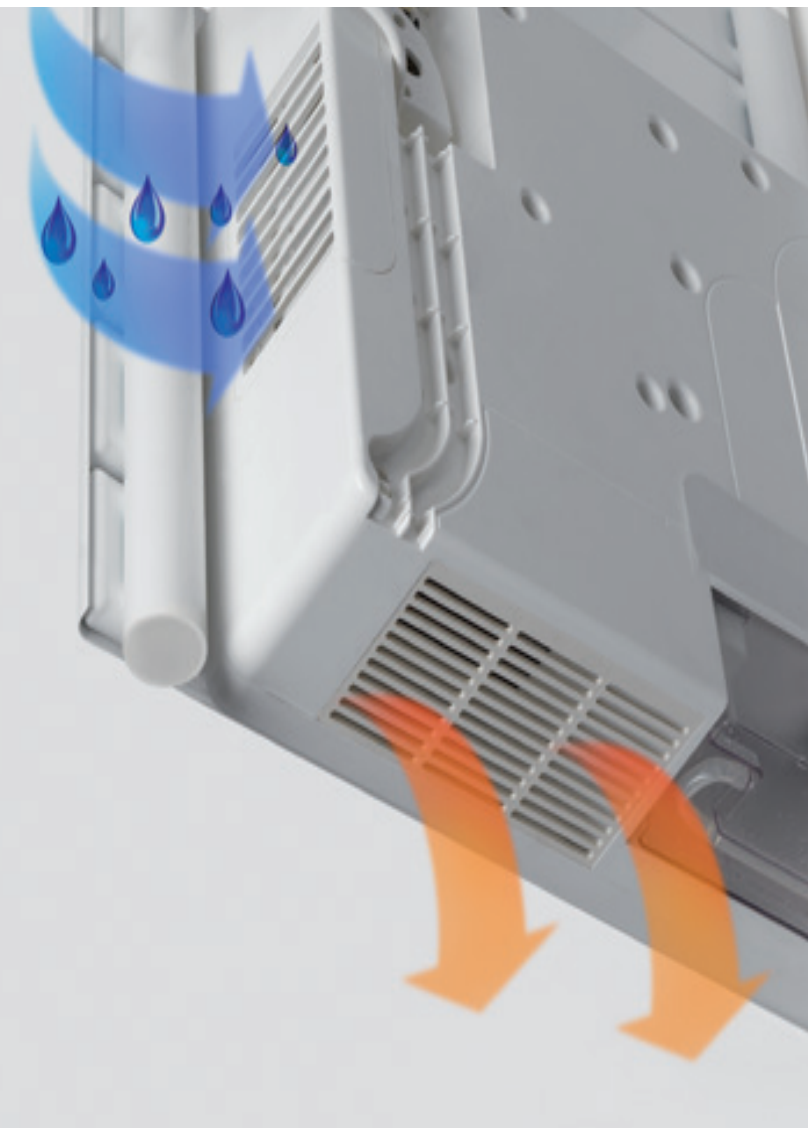

# dati tecnici

## drop

	Ref.	A mm	B mm	C mm	White & Colors				Peso kg	Cap. Lt
					$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ W	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ W	Deumidificatore W	Termoventilatore W		
<b>1000</b>	FYDPI00050	1006	504	450	512	283	60	750	8,2	3,8
<b>1500</b>	FYDPI50050	1462	504	450	698	385	60	750	12,2	5,6


kcal/h = 0,86 x Watt

### Sistemi di fissaggio a parete

Wall fastening systems

Systèmes d'installation murale

Sistemas de fijación a la pared





### Dimensioni corpo scaldante

Radiator body dimensions


Dimensions du corps chauffant

Dimensiones del cuerpo calefactor

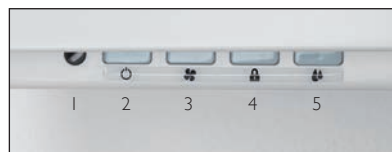


- 1 Ricevitore
- 2 Tasto ON/OFF
- 3 Ventola
- 4 Blocco Tasti
- 5 Deumidificatore

Misure in mm: A=altezza B=larghezza C=interasse  
Measures in mm: A=height B=width C=interaxis  
Mesures en mm: A=hauteur B=largeur C=entraxe  
Medidas en mm: A=altura B=ancho C=entre eje

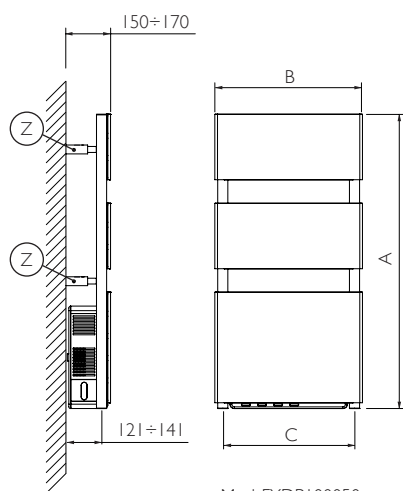

Mod. FYDPI00050

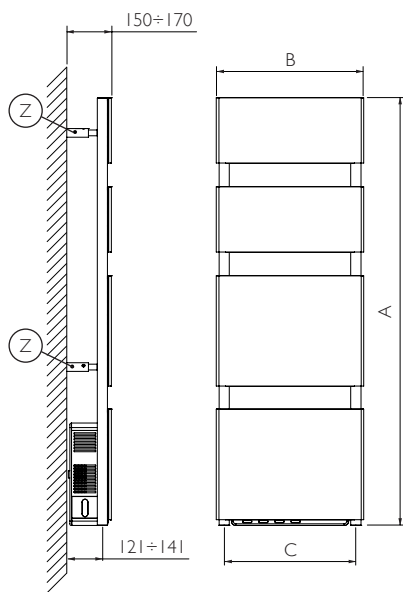

Mod. FYDPI50050


### Telecomando IR

Remote control IR

Télécommande IR

Mando a distancia IR

- 1 Tasto orologio
- 2 Tasto 2 ore
- 3 Tasto -
- 4 Stand-by
- 5 Modalità di funzionamento
- 6 Tasto ECO
- 7 Tasto +

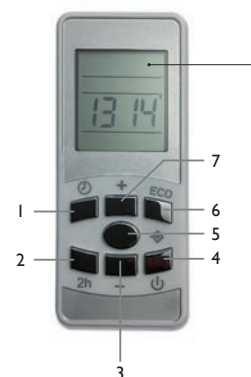


Impostazione  
temperature

Funzioni disponibili

Orologio

Programmazione



## note tecniche

Temperatura max di esercizio: 90 °C  
Maximum operating temperature: 90 °C  
Température maximum de fonctionnement: 90 °C  
Temperatura máx de funcionamiento: 90 °C

Pressione max di esercizio: 400 kPa  
Maximum operating pressure: 400 kPa  
Pression maximum de fonctionnement: 400 kPa  
Presión máx de funcionamiento: 400 kPa

Isolamento Classe II - Protezione IP24  
Isolation Class II - IP24 Protection  
Isolation Classe II - Protection IP24  
Aislamiento Clase II - Protección IP24

I sistemi di fissaggio sono bianchi per la versione "9010", in tinta per le versioni "colors"  
Wall fastening systems are white for "9010" version, same shade for "colors" versions  
Les systèmes d'installation sont blancs pour la version "9010", même couleur pour les versions "colors"  
Los sistemas de fijación son blancos para la versión "9010", mismo color para las versiones "colors"

Lunghezza cavo 1,5 mt, con spina Schuko 2 poli  
Cable length 1,5 mt, with 2-poles Schuko plug  
Longueur du câble 1,5 mt, avec fiche Schuko à 2 broches  
Longitud del cable 1,5 mt, con enchufe Schuko de 2 polos

Per impianto monotubo rivolgersi all'ufficio tecnico Deltacolor  
For single-pipe system contact Deltacolor technical office  
Pour installation monotube consulter le bureau technique Deltacolor  
Por instalación monotubo consultar con el departamento técnico Deltacolor

Capacità di deumificazione approx 1lt/24h (@ 30°C - 80% U.R.)  
Dehumidification capacity approx 1lt/24h (@ 30°C - 80% U.R.)  
Capacité de déshumidification env. 1lt/24h (@ 30°C - 80% U.R.)  
Capacidad de deshumidificación aprox. 1lt/24h (@ 30°C - 80% U.R.)

