

# electro

**IT** Electro. Lo scaldasalviette elettrico dallo stile eterno, sobrio e lineare, è corredato di cronotermostato digitale per il massimo comfort.



**EN** Electro is the classic electric towel heater, sober, linear with an digital thermostat.

**D** Electro ist der elektrische Handtuchwärmer mit einem unvergänglichen, schlichten und linearen Stil, der mit einem digital Thermostat ausgestattet ist.

**F** Electro est le radiateur sèche-serviette aux lignes éternelles, sobre et linéaire. Doté de thermostat digitale.

**E** Electro es el radiador toallero de líneas atemporales, sobrio y lineal. Dotado de termostato digital.





# technical-commercial notes & prices

## electro


A B		W&C	9010	Colors "pastels"	Colors "specials"	Chrome	Chrome
mm	mm	W	Cod.	Cod.	Cod.	W	Cod.
770	500	300	BAEP069050FB	BAEP069050FS	BAEP069050FS	-	-
992	500	500	BAEP092050FB	BAEP092050FS	BAEP092050FS	300	BAEP092050FC
1251	500	750	BAEP120050FB	BAEP120050FS	BAEP120050FS	500	BAEP120050FC
1880	500	1000	BAEP180050FB	BAEP180050FS	BAEP180050FS	750	BAEP180050FC

For version with Europlug, replace the character "F" in the code with "T". - Für die Version mit Europlug ändern im Kodex den Buchstabe "F" mit "T".

Pour la version avec Europlug, remplacer le caractère "F" du code par "T". - Para versión con Europlug, reemplazar en el código la letra "F" por la letra "T".


### Wall fastening systems

Befestigungssysteme an der Wand  
Systèmes d'installation murale  
Sistemas de fijación a la pared

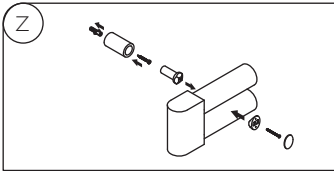

### Radiator body dimensions

Größe des Heizkörpers  
Dimensions du corps chauffant  
Dimensiones del cuerpo calefactor




### Digital chronothermostat

Digitalem Zeitthermostat  
Chronothermostat digitale  
Cronotermostato digital



- Stand-by
- Select mode
- Operating mode
- Program identification number
- Configuration menu
- Keyboard lock
- Temperature indicator
- Time mode: AM/PM or 24h
- Graphical representation of the selected program
- Display (time, temperature, indicators)
- Heating
- Settings
- Fil pilot mode
- Day indicator
- Modification indicator

Measures in mm  
Abmessungen in mm  
Mesures en mm  
Medidas en mm

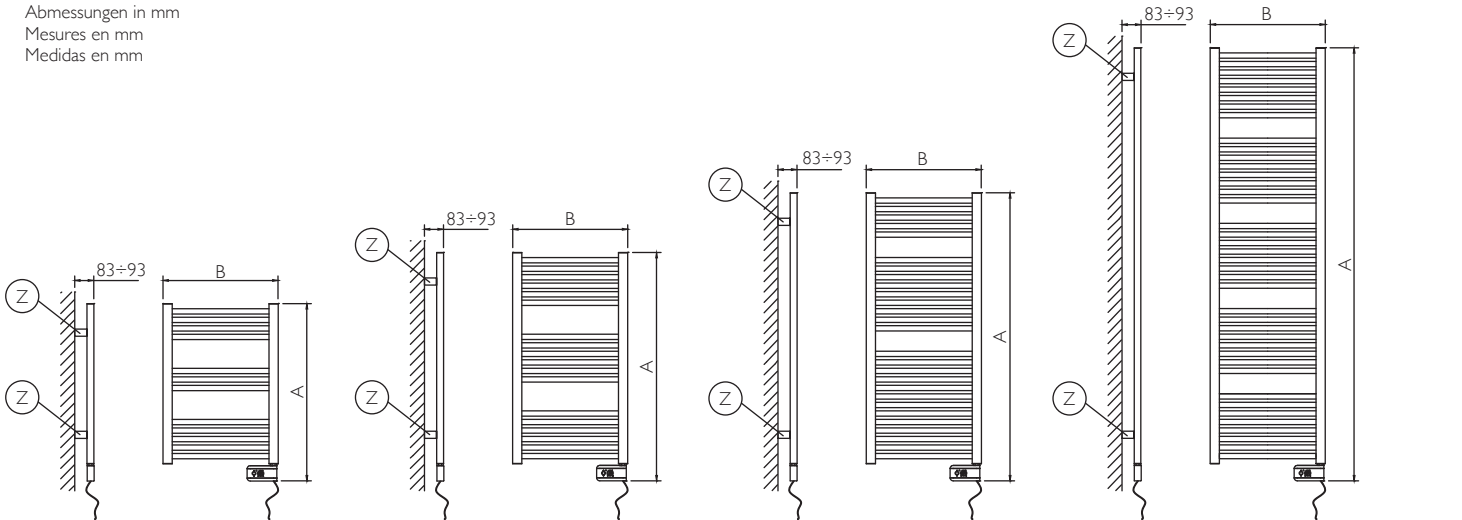

## accessori

Accessories **A** & **B** available for these items - on page 361  
Für diesen Artikel sind **A** und **B** Zubehör erhältlich - siehe Seite 361  
Pour ce modèle sont disponibles les accessoires **A** et **B** - voir à la pag. 361  
Para este artículo están disponibles los accesorios **A** y **B** - ver pag. 361

## technical-commercial notes

THE PRICES INCLUDE: 3 fastenings with adjustable depth and height:  
white for 9010 version, chrome for "Chrome" & "Colors" versions.  
White digital thermostat for "9010" version, "Chrome"  
for "Chrome" & "Colors" versions.  
CUSTOMIZATION AVAILABLE WITH SURCHARGE: Ral Colors at choice  
Cable length 0,7 mt with EUROPLUG.  
**Isolation Class II - IP44 Protection**

IM PREIS ENTHALTEN: 3 Halterungen, tiefen- und höhenverstellbar:  
Weiss für die Version "9010", Chrome für die "Chrome" und "Farbig" Version.  
Weiss digitaler Chronothermostat für die Version "9010",  
Chrome für "Chrome" & "Colors" -Version.  
IN OPTION GEGEN AUFPREIS: RAL-Farbtöne nach Wunsch.  
Kabellänge 0,7 mt mit EUROPLUG.  
**Schutzklasse II - Schutzart IP44**

LES PRIX COMPRENNENT: 3 fixations réglables en profondeur et hauteur:  
blancs pour version "9010", chromés pour versions "Chrome" & "Colors".  
Chrono thermostat digitale blanc pour version "9010",  
"Chrome" pour versions "Chrome" & "Colors".  
PERSONALISATIONS DISPONIBLES AVEC SUPPLEMENT: couleurs Ral à la choix.  
Longueur du câble 0,7 mt avec EUROPLUG.  
**Isolation Classe II - Protection IP44**

LOS PRECIOS INCLUYEN: 3 fijaciones regulables en altura y profundidad:  
blancos para la versión "9010", cromados para las versiones "Chrome" y "Colors".  
Termostato digital blanco para la versión "9010",  
"Chrome" para las versiones "Chrome" y "Colors".  
PERSONALIZACIONES DISPONIBLES CON RECARGO: colores Ral para elección.  
Longitud del cable 0,7 mt con EUROPLUG.  
**Aislamiento Clase II - Protección IP44**

