

stendy short electric plus



IT Lo scaldasalviette dall'eleganza essenziale. Una soluzione che mette in primo piano il rigore formale e la regolarità dei suoi elementi... per un ambiente bagno per nulla scontato. Più compatta e potente versione del classico Stendy dal brevetto esclusivo dei pannelli basculanti. Con estetica più elegante grazie a tubi circolari più sottili e collettori quadrati, Stendy short electric è di facile collocazione grazie ad un ingombro ridotto con i pannelli aperti. Ciononostante garantisce un ottimo potere riscaldante.



EN More compact and powerful version of the classic Stendy with the exclusive patent of the tilting panels. Its aesthetic is much more elegant, thanks to the slimmer round pipes and squared collectors, Stendy Short electric is easy to be placed thanks to the small reduced space occupied even with open panels. Nevertheless it guarantees an excellent heating power.

D Kompaktere und Stärkere version des klassischen Stendy mit dem ausschliesslichen Patent der bewegbaren Paneelen. Dank den runden und dünneren Röhren und donk den Qadratsammelröhren wird die Ästhetik eleganter. Danke einem reduzierten Ausmaß mit offenen Paneelen ist Stendy Short electric leicht zu stellen. Trotzdem garantiert er eine selir gute Erwärmungsfähigkeit.

F Version plus compacte et puissante du Stendy classique avec le brevet exclusif des panneaux basculantes. L'esthétique devient plus élégante grâce aux tubes rondes plus fines et à des collecteurs carrés, Stendy short electric peut facilement être placé grâce à son encombrement réduit aussi à panneaux ouverts. Cependant il garantit un facteur de chauffe optimale.

E Versión más compacta y potente respecto al clásico Stendy, producto patentado con sus paneles móviles. Con una estética más elegante gracias a los tubos circulares más delgados y a los colectores cuadrados, Stendy Short electric es fácil de poner gracias a su utilización de un espacio reducido también con paneles abiertos. No obstante garantiza una excelente potencia de calefacción.



technical-commercial notes & prices

stendy short electric plus

Guarantee on leakage:
Garantie auf Verluste:
Garantie fuit:
Garantía contra fugas:

5 Years
Jahre
Années
Años


A B		W&C	9010	Colors "pastels"	Colors "specials"	Chrome	Chrome
mm	mm	W	Cod.	Cod.	Cod.	W	Cod.
947	503	300	SSD3086048FB	SSD3086048FS	SSD3086048FS	-	-
1457	503	500	SSD3137048FB	SSD3137048FS	SSD3137048FS	300	SSD3137048FC
1862	503	750	SSD3177048FB	SSD3177048FS	SSD3177048FS	500	SSD3177048FC

For version with Europlug, replace the character 'F' in the code with 'T'. - Für die Version mit Europlug ändern im Kodex den Buchstabe 'F' mit 'T'.

Pour la version avec Europlug, remplacer le caractère 'F' du code par 'T'. - Para versión con Europlug, reemplazar en el código la letra 'F' por la letra 'T'.


Wall fastening system

Befestigungssysteme an der Wand
Systèmes d'installation murale
Sistemas de fijación a la pared



Radiator body dimensions

Größe des Heizkörpers
Dimensions du corps chauffant
Dimensiones del cuerpo calefactor









Chronothermostat with Bluetooth management from smartphone

Chronothermostat mit Bluetooth-Verwaltung per Smartphone
Chronothermostat avec gestion Bluetooth par smartphone
Cronotermostato con control Bluetooth desde smartphone



Measures in mm
Abmessungen in mm
Mesures en mm
Medidas en mm

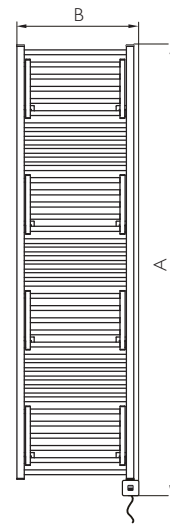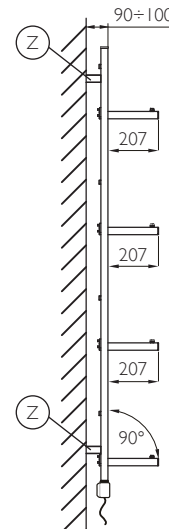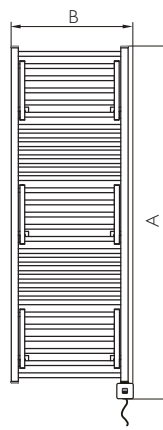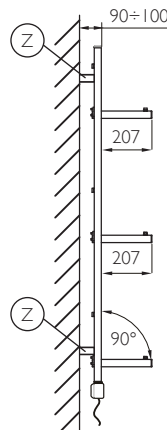

optional without surcharge
optional ohne Aufpreis
option sans supplement
extras sin recargo



Cronotermostato in classe I con gestione bluetooth da smartphone, coprifilo e tasto ON/OFF, senza filo: sostituire nel codice il carattere 'F' con 'N', ed il numero 'D3' con 'D4'.

Class I chronothermostat with Bluetooth management from smartphone, wire cover; ON/OFF button, wireless: replace the character 'F' with 'N', and the number 'D3' with 'D4' in the code.

Chronothermostat de classe I avec gestion Bluetooth par smartphone, couverture du fil, bouton ON/OFF, sans fil : remplacer dans le code le caractère 'F' par 'N', et le chiffre 'D3' par 'D4'.

Cronotermostato de clase I con control Bluetooth desde smartphone, cubre-hilo, botón ON/OFF, sin hilo: reemplazar en el código la letra 'F' por 'N' y el número 'D3' por 'D4'.

technical-commercial notes

THE PRICES INCLUDE: 4 same shade fastenings with adjustable depth and height.
Digital Chronothermostat with Bluetooth: White for "9010" version, Chrome/Black for the "Chrome" & "Colors" version.
CUSTOMIZATION AVAILABLE WITH SURCHARGE: Ral Colors at choice.
Cable length 0,85 mt with EUROPLUG.

Isolation Class II - IP44 Protection

IM PREIS ENTHALTEN: 4 gleichfarbige Halterungen, tiefen- und höhenverstellbar.
Digitaler Chronothermostat mit Bluetooth: Weiss für "9010" Version, Chrome /Schwarz für "Chrome" & "Colors" Version.
IN OPTION GEGEN AUFPREIS: RAL-Farbtone nach Wunsch.
Kabellänge 0,85 mt mit EUROPLUG.
Schutzklasse II - Schutzart IP44

LES PRIX COMPRENNENT: 4 fixations même couleur réglables en profondeur et hauteur.

Chronothermostat digitale avec Bluetooth: blanc pour la version "9010", "Chromé/Noir" pour les versions "Chrome" & "Colors".
PERSONALISATIONS DISPONIBLES AVEC SUPPLEMENT: couleurs Ral à la choix.
Longueur du câble 0,85 m avec EUROPLUG.

Isolation Classe II - Protection IP44

LOS PRECIOS INCLUYEN: 4 fijaciones en mismo color regulables en altura y profundidad.
Cronotermostato digital con Bluetooth: blanco para la versión "9010", "Cromado/Negro" para las versiones "Chrome" & "Colors".
PERSONALIZACIONES DISPONIBLES CON RECARGO: colores Ral para elección.
Longitud del cable 0,85 mt con EUROPLUG.
Aislamiento Clase II - Protección IP44

