

stendy electric

IT Stendy electric, grazie alla ricerca Deltacalor, permette di ribaltare a squadra i suoi diffusori diventando così, oltre ad un elegante scaldasalviette, un vero stendi-asciuga biancheria per il bagno.



EN Thanks to Deltacalor's research, you can turn Stendy electric warm diffuser at right angles obtaining at once an elegant towel warmer and a handy clothes rack for the bathroom.

D Dank der von Deltacalor betriebenen Forschung ermöglicht Stendy electric, ihre Module um 90 Grad zu verstellen: Neben einem elegantem Handtuchwärmer haben Sie einen nützlichen Wäschetrockner in Ihrem Bad.

F Stendy electric, grâce à la recherche Deltacalor permet de renverser en équerre ses diffuseurs en devenant ainsi, outre un sèche-serviette élégant, un sèche-linge utile pour la salle de bain.

E Stendy electric, gracias a la investigación Deltacalor, permite girar en perpendicular sus difusores, para convertirse así, además de un calentatoallas, en un útil secador de ropa para el baño.





technical-commercial notes & prices

stendy electric

Guarantee on leakage:
Garantie auf Verluste:
Garantie fuit:
Garantía contra fugas:


5 Years
Jahre
Années
Años

W&C		9010		Colors "pastels"		Colors "specials"		Chrome	Chrome
A	B	W	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.	W	Cod.	
mm	mm	mm							
951	512	300	SYEP089050 FB	SYEP089050 FS	SYEP089050 FS	SYEP089050 FS	-	-	
1380	512	500	SYEP132050 FB	SYEP132050 FS	SYEP132050 FS	SYEP132050 FS	300	SYEP132050 FC	
1809	512	750	SYEP175050 FB	SYEP175050 FS	SYEP175050 FS	SYEP175050 FS	500	SYEP175050 FC	

For version with Europlug, replace the character "F" in the code with "T". - Für die Version mit Europlug ändern im Kodex den Buchstabe "F" mit "T".
Pour la version avec Europlug, remplacer le caractère "F" du code par "T". - Para versión con Europlug, reemplazar en el código la letra "F" por la letra "T".


Wall fastening system

Befestigungssysteme an der Wand
Systèmes d'installation murale
Sistemas de fijación a la pared

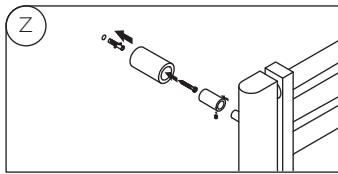

Radiator body dimensions

Größe des Heizkörpers
Dimensions du corps chauffant
Dimensiones del cuerpo calefactor

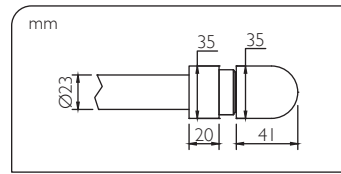


Digital chronothermostat

Digitalem Zeitthermostat
Chronothermostat digitale
Cronotermostato digital



Stand-by
Select mode
Operating mode
Program identification number
Configuration menu
Keyboard lock
Temperature indicator
Time mode: AM/PM or 24h
Graphical representation of the selected program
Display (time, temperature, indicators)
Heating
Settings
Fil pilot mode
Day indicator
Modification indicator

Measures in mm
Abmessungen in mm
Mesures en mm
Medidas en mm

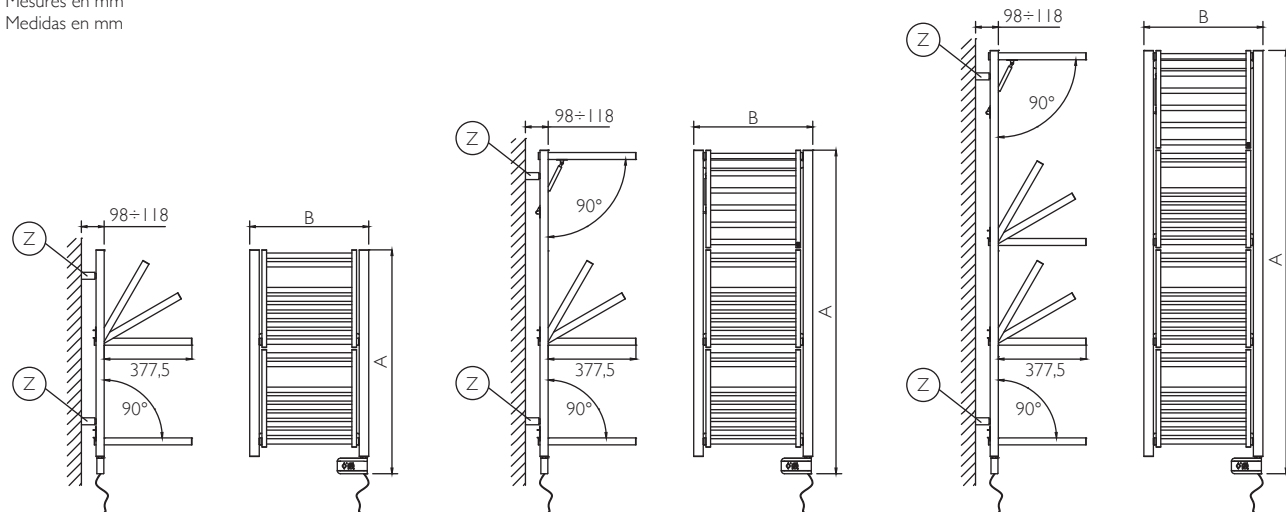

accessories

Accessory **D** available for this item - on page 361
Für diesen Artikel ist **D** Zubehör erhältlich - siehe Seite 361
Pour ce modèle est disponibles l'accessoire **D** - voir à la pag. 361
Para este artículo está disponible el accesorio **D** - ver pag. 361

technical-commercial notes

THE PRICES INCLUDE: 4 fastenings with adjustable depth and height.
Digital thermostat and fastenings: white for "9010" version,
chrome for "Chrome" & "Colors" versions.
CUSTOMIZATION AVAILABLE WITH SURCHARGE: Ral Colors at choice.
Cable length 0,7 mt with EUROPLUG.
The top panel is heated in an optimal way when opened.
Isolation Class II - IP44 Protection

IM PREIS ENTHALTEN: 4 Halterungen, tiefen- und höhenverstellbar.
Digitaler Chronothermostat und Befestigung: Weiss für die Version "9010",
chromados für die Versionen "Chrome" und "Colors".
IN OPTION GEGEN AUFPREIS: RAL-Farbtöne nach Wunsch.
Cable length 0,7 mt with EUROPLUG.
Klappenelement optimal beheizt.
Schutzklasse II - Schutzart IP44

LES PRIX COMPRENNENT: 4 fixations réglables en hauteur et en profondeur.
Chrono thermostat digitale et fixations: blancs pour version "9010",
chromés pour versions "Chrome" & "Colors".
PERSONALISATIONS DISPONIBLES AVEC SUPPLEMENT: couleurs Ral á la choix.
Longueur du câble 0,7 m avec EUROPLUG.
Le panneau supérieur est chauffé de manière optimale lorsqu'il est ouvert.
Isolation Classe II - Protection IP44

LOS PRECIOS INCLUYEN: 4 fijaciones regulables en altura y profundidad.
Termostato digital y fijaciones: blancos para la versión "9010",
cromados para las versiones "Chrome" y "Colors".
PERSONALIZACIONES DISPONIBLES CON RÉCARGO: colores Ral para elección.
Longitud del cable 0,7 mt con EUROPLUG.
El panel superior se calienta de manera óptima cuando abierto.
Aislamiento Clase II - Protección IP44

