



STYLEBOILER

Free Standing 2

ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΑΘΕΡΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ



ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ
ΡΑΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ

Τα μπόιλερ τριπλής ενέργειας **Free Standing 2** του Ιταλικού εργοστασίου **Styleboiler s.p.a** έχουν δυο σταθερούς εναλλάκτες και μπορούν να συνδεθούν με συστήματα θέρμανσης και ηλιακούς συλλέκτες και να εξοπλιστούν και με ηλεκτρική αντίσταση. Όλα τα μπόιλερ είναι επισμαλτωμένα στους 850°C και είναι κατάλληλα για παραγωγή και αποθήκευση ζεστού νερού χρήσης.


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Δύο χαλύβδινοι εναλλάκτες μεγάλης επιφάνειας για γρηγορή θέρμανση του νερού χρήσης.
- Φλάντζα επιθεώρησης - επισκευής Φ134 στο μπροστινό μέρος του μπόιλερ για εύκολη πρόσβαση και καθαρισμό του εσωτερικού του θερμοδοχείου.
- Ρυθμιζόμενα ποδαράκια για μεγαλύτερη σταθερότητα ακόμα και σε ανώμαλα δάπεδα.
- Ισχυρή μόνωση πολυουρεθάνης χωρίς CFC και HCFC πάχους 50mm, για ελαχιστοποίηση των θερμικών απωλειών.
- Θερμόμετρο για την ένδειξη της θερμοκρασίας του νερού
- Επιπλέον αντιδιαβρωτική προστασία με ανόδιο μαγνησίου.
- Θέση για ανακυκλοφορία.
- Θέση για ηλεκτρική αντίσταση 1 1/4".
- Εξωτερικό κάλυμμα από PVC
- Πίεση λειτουργίας 10 bar.
- Δυνατότητα προσθήκης ηλεκτρονικού ανοδίου.



Δυνατότητα προσθήκης φλάντζας με ηλεκτρική αντίσταση ή εναλλάκτη.

Τύπος	Αναμονές			Βάρος Kg
	KW-WW	PV-PR	Z	
200 lt.	3/4"	3/4"	3/4"	61
300 lt.	1"	1"	1"	105
500 lt.	1"	1"	1"	154

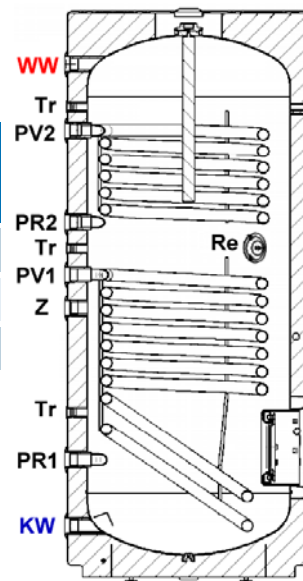

KW / WW = Είσοδος / έξοδος νερού χρήσης

PV / PR = Είσοδος / έξοδος εναλλάκτη

Z = Θέση ανακυκλοφορίας

Tr = Θέσεις αισθητηρίων

Re = Θέση για ηλεκτρική αντίσταση 1 1/4"



Τύπος	Διαστάσεις (mm)		Εναλλάκτες		Θερμική ισχύς kW	Παροχή Z.N.X l/h
	Διαμ.	Ύψος	Θέση	Επιφάνεια		
200 lt.	610	1.329	Πάνω	0,50 m ²	22	541
			Κάτω	0,70 m ²	25,5	627
300 lt.	650	1.560	Πάνω	0,90 m ²	31,5	774
			Κάτω	1,40 m ²	44	1.081
500 lt.	750	1.818	Πάνω	0,90 m ²	31,5	774
			Κάτω	2,10 m ²	63	1.543



ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ 35 - 114 74 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ: 210. 6438677 - ΦΑΞ: 210.6440891

http://www.mgavrielatou.gr - e-mail: info@mgavrielatou.gr